

SLS V4


# Das elektronische Einsteckschloss



## Intelligente Einsteckschlösser - die elegante Alternative

- ))) Automatische mechanische Verriegelung - Amok-Sicherheit im Klassenzimmer
- ))) Einfach in die Schlosstasche einzusetzen.
- ))) Türblattverkabelung nicht erforderlich

# Das elektronische Einsteckschloss

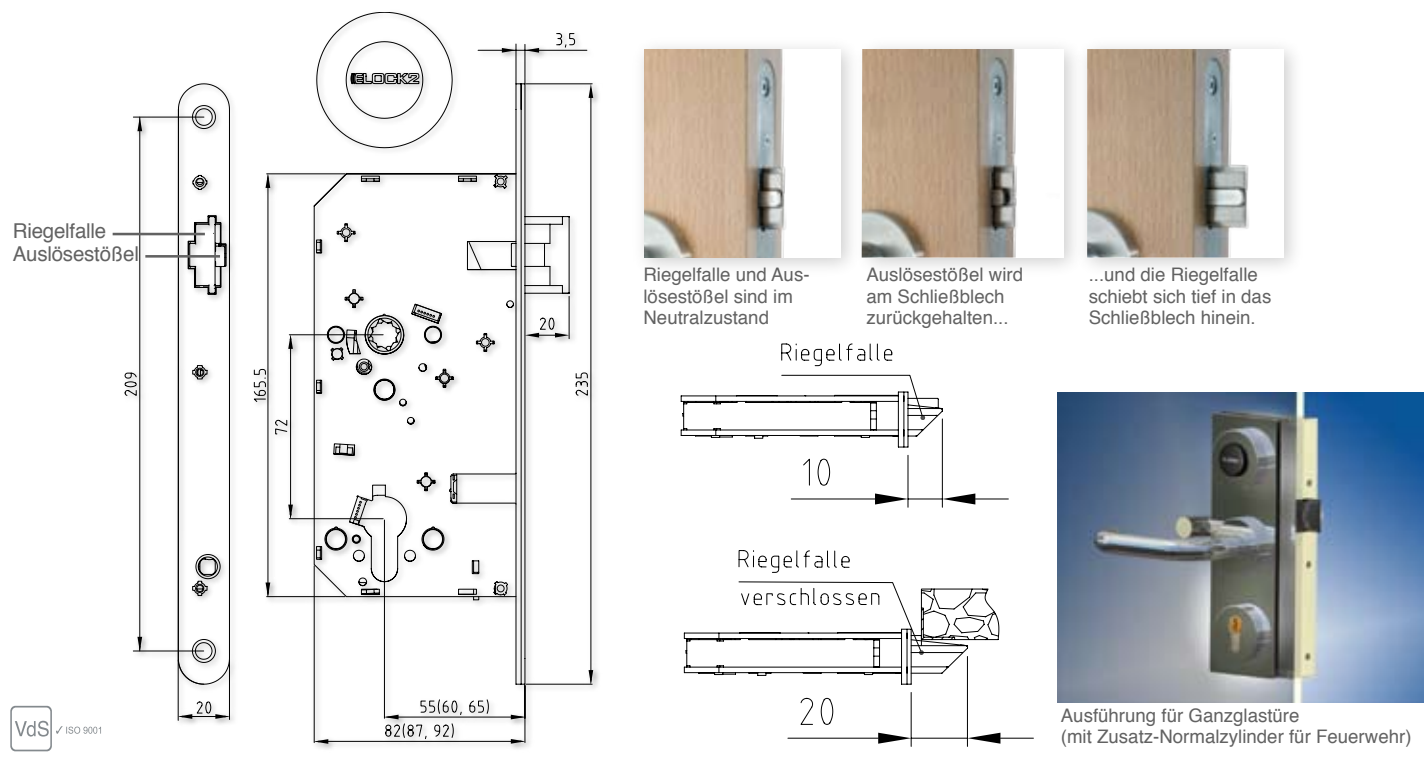

## Das intelligente Einsteckschloss - die anspruchsvolle Alternative

Das Einsteckschloss bietet die komplette integrierte Schließtechnik in einem Modul.  
Ein Schließzylinder ist hier nicht mehr erforderlich.

### Die Funktionsweise

Das Einsteckschloss enthält den gesamten Schließmechanismus und die intelligente Elektronik in einem einzigen Modul. Das Schloss verriegelt sich automatisch, sobald die Tür zugezogen wird. Sie brauchen also nicht mehr "zuschließen". Durch eine Zeitsteuerung kann das Schloss zu festgelegten Zeiten für Besucher geöffnet werden. Das Schloss wird von einer integrierten Batterie mit Strom versorgt. Die Standardabmessungen erlauben einen leichten Einbau in vorhandene Türen. Versicherungen erkennen das automatische Einsteckschloss als ausreichenden Schutz gegen Einbruch an.

### Standardversion V4

Von "außen" ist die Tür nur mit einem berechtigten Transponderschlüssel begehbar. Von "innen" kann die Tür jederzeit durch einfaches Drücken der Türklinke geöffnet werden (Panikfunktion). Standardversion mit einer Rosettenantenne: Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulpbreite 20 mm.

### Dualversion V4DV - mit Amok-Sicherheit

Die Tür kann von beiden Seiten nur mit einem gültigen Transponder geöffnet werden. Bei Amok-Alarm können nach Bedarf zusätzliche Sperrfunktionen automatisch aktiviert werden (siehe gesondertes Datenblatt "Amok-Sicherheit in Schulen"). Dualversion mit zwei Rosettenantennen: Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulpbreite 20 mm.

### Ausführung für Ganzglastür V4GG

Das Schloss wird mit einer vormontierten Edelstahl-Schlosstasche geliefert, die auf Ganzglas-Innentüren leicht montiert werden kann: Auch als Dualversion lieferbar. Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulpbreite 18 mm.

### Ausführung für externe Anbindungen - V4EX

Zuverlässige mechanische Selbstverriegelung in Kombination mit zusätzlichen Schnittstellen. Es können Steuerfunktionen ausgelöst und es kann mit anderen Systemen kommuniziert werden (bestehende Zutrittskontrolle, Sprechanlage, elektronische Zahlenschlösser, biometrische Systeme und Zeitsteuerungen). Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulpbreite 20 mm.

### Ausführung für Motortüröffner - V4MT

Für Haustüren mit Motortüröffnern in Kombination mit anderen Systemen wie z.B. Sprechanlagen. Die Haustür ist ständig bei Tag und Nacht verschlossen. Entfernung 72 mm, Dornmaß 55/65 mm, Stulpbreite 20 mm.

### Ausführung für Standardzylinder V4SZ

Automatikschloss in der Standardzylinderausführung mit Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen: Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulpbreite 20 mm

### Die wichtigsten Features

- Schneller Einbau
- Panikfunktion
- Verschlüsselte Datenübertragung
- Sicherer Verschluss durch Selbstverriegelung
- Anbindung an Alarmanlage möglich
- Anschluss an Zeiterfassungssysteme möglich
- Eine Verkabelung der Tür ist nicht erforderlich
- Einbindung in die Online-Zutrittskontrolle über das SVN (Security-Virtual-Network)

### Die Programmierung

Bei der Inbetriebnahme wird das Schloss mit dem USB-Programmieradapter per Kabelverbindung initialisiert. Alle weiteren Einstellungen werden entweder online oder offline über einen Transponder vorgenommen.

### Technische Daten

- Wechselfunktion zur Entriegelung über Schlüssel von außen
- Einsatz von Standard- oder Freilaufzylinder möglich
- Stulpbreite austauschbar 20 mm oder 24 mm
- Drückernuss 9 mm
- Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 / 65 mm
- Spannungsversorgung Lithium 1/2 AA Batterie
- Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
- Bis zu 4.700 Transponder pro Schloss
- 13,56 MHz - ISO 15693
- Protokoll der letzten 512 Öffnungen
- Integrierte Zeit- und Kalenderfunktion mit bis zu 254 Zeitzonen
- Temperatur Außenbereich -25°C bis +70°C
- Luftfeuchtigkeit: 0% bis 95% nicht betauend

Technische Änderungen vorbehalten

### Bestellnummern:

Einsteckschloss V4, links einwärts ..... V4.2  
Einsteckschloss V4, links auswärts ..... V4.4  
Einsteckschloss V4, rechts einwärts ..... V4.3  
Einsteckschloss V4, rechts auswärts ..... V4.5

### Optionen + Zusatzfunktionen für alle Versionen:

ZK = Zeitmanagement- & Kalenderfunktion  
MS = Homeversion Master-System  
MT = Ausführung für Motortüröffner  
EX = Ausführung für externe Anbindungen  
SZ = Ausführung für Standardzylinder  
GG = Ausführung für Ganzglastüren